



Blue Impulse 60th Anniversary

チタンクォーツ

T-4 エディション S793M-01

KENTEX
TIME CRAFTED TO PERFECTION

※時計は、非常にデリケートな精密機械です。
ご使用の前に、この取扱説明書と添付の解説を注意深くお読みの上ご使用ください。

操作説明書（操作各部名称）

図1をご確認頂きご利用ください。

- | | |
|----------------|--------|
| ① センタークロノグラフ秒針 | Ⓐ Aボタン |
| ② 1/20秒針 | Ⓑ Bボタン |
| ③ 時針 | |
| ④ クロノグラフ分針 | |
| ⑤ 秒針 | |
| ⑥ 分針 | |
| ⑦ リューズ | |
| ⑧ カレンダー | |

基本操作方法

図2をご確認頂き調整をお願いいたします。

1. 日付カレンダーの修正

リューズを1段引き出し、1の位置にします。
この位置でリューズを12時方向（時計回し）に回すと
日付の修正ができます。

2. 時刻の修正

リューズをさらに引き出し、2の位置にします。
この位置でリューズを操作すると時刻（時・分）の
修正ができます。



図1

※「回転計算尺」については裏面をご確認ください。

図2



基本操作方法注意事項

「日付カレンダー」の修正は昼夜のずれが生じないよう日付を前日に設定し、午前0時の
カレンダー送りを確認してから時間の調整を行ってください。
また、午後9時～午前3時までの間は歯車破損の恐れがある為、日付カレンダーの修
正は行わないでください。

クロノグラフの使用法

クロノグラフの機能は、センタークロノ秒針、1/20秒針、60分計の計測
が出来ます。

Aボタン



この機能によって合計タイムから必要な時間を差し引いたり、また短い
時間の集計を出すことができます。

Bボタン

クロノグラフを0の位置にリセットします。



※1/20秒針について

1/20秒針は30秒後に回転がとまりますが、実際は機能しております。
これは電池の消耗を防ぐ為の機能で30秒以降にクロノグラフを止めると計測された
値で止まります。

クロノグラフ秒針・1/20秒針の直し方

リューズを2段引き(図2参照)した状態でAボタン、Bボタンを押す事により「クロノ
グラフ秒針」と「1/20秒針」を修正する事が出来ます。

Aボタン

1プッシュで1秒「クロノグラフ秒針」が進みます。長押しをして秒針を多く動かす事
も可能です。


Bボタン

1プッシュで1秒「1/20秒針」が進みます。長押しをして秒針を多く動かす事も可
能です。

ベルト交換（アジャスト）方法

ベルト調節の際は下記図を参考に赤色の部分に小さいリングパーツがあ
る事を予めご了承頂き、作業に取り掛かって頂きますようお願い致します。

バンドの裏に ◀ がある事をご確認ください。
◀ の方向に向かい「RING」と「PIN」を外していきます。
調整が完了したら ▶ とは逆方向から「RING」と「PIN」押し込み元の
位置に戻します。

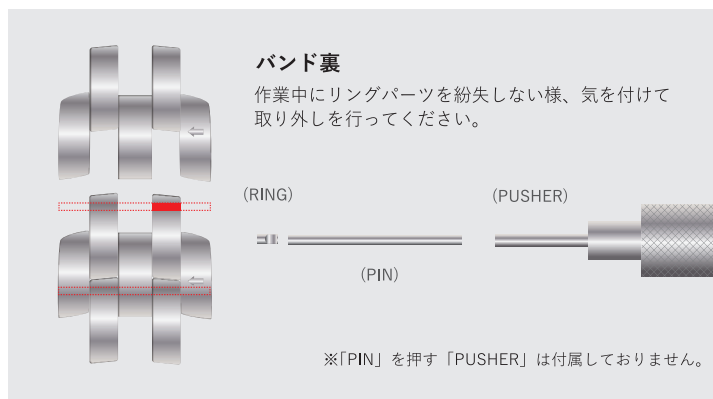

※パーツの紛失やキズ、またご自身のケガ等の責任は負いかねますので注意して行っ
てください。又、ご自身で交換又は調整した場合の故障は保証されませんので、ご
注意ください。

回転計算尺の使い方

一見複雑に見える回転計算尺も、一度使い方を覚えてしまえば操作は簡単です。
この6つのポイントの役割を知っておけば、ベゼルの回転させるだけで高度なフライトプラン計算まで実行可能です。

3つの基本計算＜掛け算・割り算・時間計算＞

掛け算、割り算といった基本的な計算や時間の分・秒への換算は計算尺を使うといたって簡単に出来る。

基本計算に使うのは内側スケールの10ポイント。
ワンアクションの設定で文字盤上に答えが導きだせます。

「掛け算」
 $12 \times 7 = ?$ ・ ・ 答え 84

1. 内側スケールの「10ポイント」に外側スケールの「12」を合わせます。



2. あとはかける数を内側スケールから探し、外側スケールの答えを読み取ります。



「割り算」
 $120 \div 16 = ?$ ・ ・ 答え 7.5

1. 内側スケールの「16」と外側スケールの「12」を合わせます。



2. あとは「10ポイント」が指し示す外側スケールの答えを読み取ります。



「時間計算」
1.2 時間 = ? 分 また ? 秒

1. 内側スケールの「10ポイント」に外側スケールの「12」を合わせます。



2. 「HPH」と「36ポイント」が指し示す数字が「分」と「秒」になります。





10ポイント
インダイヤルに備えられた航空用回転計算尺の数字群。
外側スケールにある赤い10の数字+三角形と内側スケールの赤い10の数字を合致させた「10ポイント」が、各種計算の起点となる

1 2 MPH・KM
速度の算出や時間換算などの際にその起点となるポイント。

3 STAT.
STAT.とは法定マイルの略。
kmポイントと共に速度換算で使用。

4 36ポイント
1時間=3600秒であることを示している。
時間の秒換算で使用。

5 NAUT.
ノット(海里)のこと。
キロやマイルのノット換算で使用。

製品仕様

ムーブメント	日本製クォーツ式クロノグラフムーブメント 時間計測機能 (1/20 秒、60 秒、60 分積算計)、オリジナル日付カレンダー
精度	月差 + - 20 秒
ケース素材	Grade2 (TA2) 純チタン／硬度 Hv145、比重 4.51
ケース径	Φ 44.0mm
ベゼル	Grade2 (TA2) 純チタン＋ブルー IP 加工／回転計算尺、パルスメーター搭載
リュース	Grade2 (TA2) 純チタン／プッシュ式リュース
厚み	15.1mm
重量	135g
バンド	Grade2 (TA2) 純チタン
バンド幅	ケース部 22.0mm／バックル部 20.0mm
バックル	SUS316L プッシュ式 3 つ折れバックル

防水性能	10 気圧防水
風防	カーブミネラルガラス
文字盤	強化プラスチック トランスルーセントダイヤル
インデックス	ブルー蓄光印刷
針	真鍮ロジウムメッキ＋ブルー蓄光
製造	日本製
限定数量	限定 2020 個生産
その他	全モデルに個別製品 ID 番号を刻印 (CLUB K メンテナンスサービス登録用) 裏蓋に限定シリアル No. を刻印 専用化粧箱、60 周年記念ギャランティーカード 60 周年記念クリスタル付きウォッチディスプレイ付属

防水性能について

下記「用途/取扱注意点」に注意してご使用ください。

防水性	用途 / 取扱注意点
10 気圧防水	海や川などのアウトドアでの水しぶきに耐えられる程度の防水性能です。 ※素潜り(ダイビング)や水圧の激しいシャワー、水道水は水圧が大きくなる為、直接あたらない様注意し、ご使用ください。

※時計内部にあるバッキンなどの劣化により、防水性能が衰えていきます。
定期的なメンテナンスをおすすめいたします。また、メンテナンスや修理についてのご質問・ご相談はアフターサポートダイヤルへお問い合わせください。
※上記の「用途/取扱注意点」は目安であり、時計を保証するものではありません。

取扱上の注意

- ・水回りでのボタン操作、リュース操作は絶対におやめください。
時計内に水分が入り、曇りや水入りの原因(故障の原因)となります。
- ・弊社正規取扱店以外での修理およびご自身(個人)での修理は故障の原因になるばかりでなく、けが等につながる恐れがありますので絶対にしないでください。
- ・保証の適用は別紙保証書をご参照ください。

アフターサポート

製品に関するお問い合わせは、「ケンテックスアフターサポート」にお問い合わせください。
故障その他不明点、定期的メンテナンスを含むアフターサービスにつきましては、弊社にご依頼くださいますようお願い致します。

ケンテックスアフターサポートダイヤル

TEL:03-6803-0045

E-MAIL:kentex@kentex-jp.com

(受付時間)平日・土曜日:10:00～19:00、日・祝日休み



KENTEX JAPAN 公式HP